

Acél Saroktok

Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
30012/0002	2 125 mm	875 mm

Felszereltség:

Beépítésre kész, jobbos / balos felhasználású saroktok kőműves vakolt falhoz

Tűzi horganyzott acéllemez, 1,5 mm-es anyagvastagsággal

RAL 7035 világosszürkére alapozva

Kilincsmagasság 1050 mm

Méterjelölés

Oldalanként előkészítve 2 db V 8000 sorozatú pánthoz


Max. 70 kg ajtólapsúly, 3-részes pántok esetén

Habarcstömített pántfogadó

30 mm-es padlóbeállítás

Alsó összekötő profil, szállításhoz

Gumitömítés

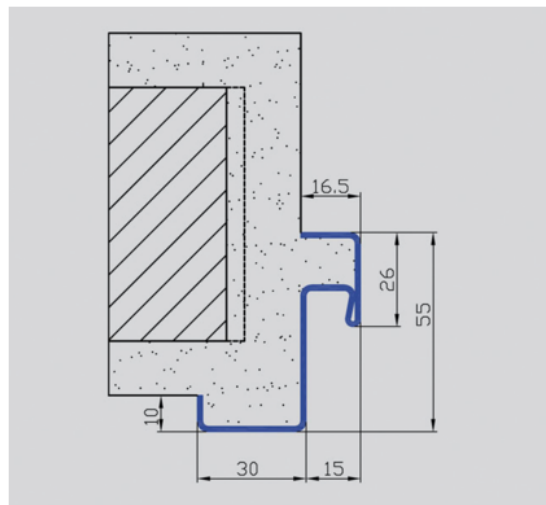

A fal csak az egyik élen van lefedve az acéltok által.

A falazással egy időben szükséges az acéltokot beépíteni!

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Szélesség	875 mm
Hosszúság	2 125 mm
Súly	13 kg

Tokok

Modell	Acéltok
--------	----------------

TARTOZÉK

Ajtókiegészítő

V8100 nikkelezett pántalsó acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
65605/5005	0 mm	0 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/acel-tok/accel-saroktok-p1281260>

QR-kód



V8000 nikkelezett pántközép acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
65605/5006	0 mm	0 mm

V8100 matt fekete pántalsó acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
71922/1330	0 mm	0 mm

V8000 matt fekete pántközép acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
71922/0830	0 mm	0 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/acel-tok/accel-saroktok-p1281260>

QR-kód

