


## CSUSZASMENTES EUKALYPTUS RÉTEGELT LEMEZ E1E05 240/120 G EN 314-2/KL3 NÉGYZET

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>01510/0009</b>	<b>9 mm</b>	<b>2 500 mm</b>	<b>1 250 mm</b>

Anyaga távol-keleti ültetvényekről származó eukalyptus, melynek sűrűsége kb. 500kg/m<sup>3</sup>. Fenolfilm-bevonata 240 gramm a járófelületen és 120 gramm a hátoldalon. Csúszásmentesítése négyzetrácsos prégelessel készített, hátoldala sima fenolfilm.

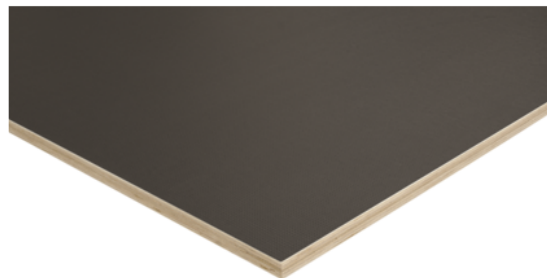

### TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>9 mm</b>
Szélesség	<b>1 250 mm</b>
Hosszúság	<b>2 500 mm</b>
Súly	<b>16,31 kg</b>

<b>Rétegelt lemez</b>	
Fafaj	<b>Eucalyptus</b>
Felületi struktúra	<b>optionvalue.surfaceStructure1</b>
Felületi rétegvastagság (g/m <sup>2</sup> )	<b>optionvalue.plywoodCoatingThickness28</b>
Ragasztási osztály	<b>EN 314-2/KL3</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/rettegelt-lemez/csuszasmentes-rettegelt-lemez/csuszasmentes-eukalyptus-rettegelt-lemez-e1e05-240120-g-en-314-2kl3-negyzet-p14889783>

QR-kód

