

Steico Safe

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
21674/0160	600 mm	2 230 mm	60 mm

- száraz eljárással előállított farost szigetelőlap, kasírozott páraáteresztő fóliával

- falcolt kivitel

- 5°-nál kisebb hajlásszögű tetőkhöz


- fémlemez fedésekhez közvetlenül alátétként használható

- magasabb csapadékmennyiséggel rendelkező éghajlaton is használható (pl. Ausztria, Holzforschung Austria által vizsgálva)

- STEICO Multi UDB páraáteresztő fólia közvetlenül a szigetelőlapra kasírozva

- Multi UDB fóliának köszönhetően az illesztések gyorsan leragaszthatók, vápák és gerincek gyorsan kialakíthatók

- nyitott páradiffúzió

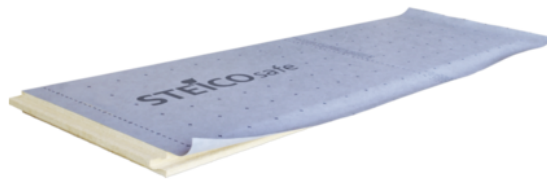

Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.

TECHNOLÓGIA



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	60 mm
Szélesség	600 mm
Hosszúság	2 230 mm
Súly	14,45 kg

Építőanyag	
Anyag	Farost
Felhasználás	Tető
Hővezetési tényező [W/(m*K)]	0,04
Sűrűség [kg/m³]	140

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-safe-p14910418>

QR-kód



TARTOZÉK

Tartozék

Steico Multi Primer

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság
21668/0002	0 mm	0 mm

Steico Multi UDB

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság
21669/0000	1 500 mm	50 000 mm

Steico Multi Connect

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság
21668/0003	0 mm	0 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-safe~p14910418>

QR-kód

