

BÜKK CSÚSZÁSMENTES RÉTEGELT LEMEZ

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01602/0001	15 mm	1 500 mm	2 500 mm


A csúszásmentes rétegelt lemezek széleskörű felhasználásnak örvendenek a padlóképzés területein, elsősorban a járműiparban – tehergépjármű-, utánfutó-, busz-, vagonygyártás -, de emellett az építőiparban – színpadépítés, dobogók, raktárak – is.

A felület magas kopásállóságú fenolfilm bevonattal borított, mely a lemez egyik oldalán csúszásmentesített. A fenolfilmbevonat hosszú élettartamot, a bükk rétegelt lemez hordozó pedig magas szilárdsági értékeket (hajlítószilárdság, rugalmassági modulusz) biztosít, magasabbat, mint az elterjedt nyír fafajáj lemezek.

A fenolfilm színe gyártástechnológiai okok miatt változó árnyalatú lehet a barnától a feketéig.

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak)

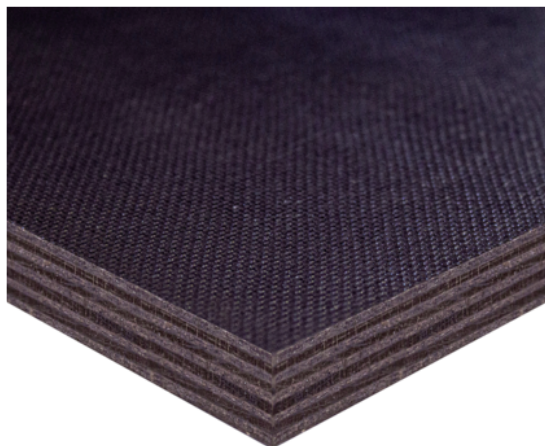

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	15 mm
Szélesség	2 500 mm
Hosszúság	1 500 mm
Súly	42,18 kg

Rétegelt lemez	
Faj	Bükk
Felület	csúszásmentes / filmbevonat
Felületi struktúra	vezeték
Felületi rétegvastagság (g/m ²)	167/167
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/csuszasmentes-retegelt-lemez/bukk-csuszasmentes-retegelt-lemez~p15093682>

QR-kód

