


Zsalu Nyír Rétegtelt Lemez BFU100

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01413/0017	9 mm	1 500 mm	3 000 mm

Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok elsősorban a különböző zsaluhéjak, melyek között az első helyet foglalja el a zsalu nyír rétegtelt lemez. Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában mint a kiváló mechanikai tulajdonságok (magas hajlítószilárdság és rugalmassági modulusz stb.) és a fenolfilm bevonat által nyújtottak, úgy mint a nagyfokú kopásállóság, időjárás állóság (UV – állóság kivételével), alacsony tapadás és így könnyű tisztíthatóság. A fenolfilm színe gyártás technológiai okok miatt változó árnyalatú lehet a barnától a feketéig.

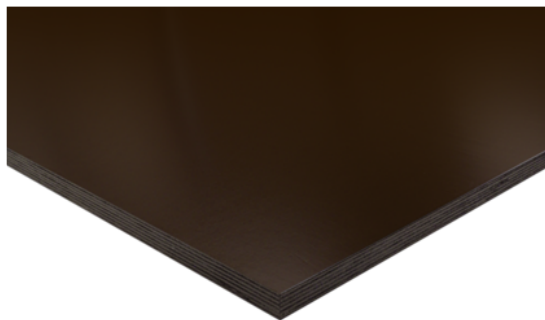

Alkalmazási területei előnyei miatt nemcsak a zsaluzási feladatok, hanem egyéb építőipari, járműipari feladatok.

A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása.

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak).

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	9 mm
Szélesség	3 000 mm
Hosszúság	1 500 mm
Súly	27,54 kg
Rétegtelt lemez	
Fafaj	Nyír
Felület	Film / Film
Felületi struktúra	sima
Felületi rétegvastagság (g/m ²)	120/120

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/retegtelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegtelt-lemez/zsalu-nyir-retegtelt-lemez-bfu100-p15808400>

QR-kód



Rétegelt lemez

Ragasztási osztály

EN 314-2/KL3

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/retgelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retgelt-lemez/zsalu-nyir-retgelt-lemez-bfu100-p15808400>

QR-kód

