


Akusztikus Panel Tűzálló; INOIS-Lakkozott, Tölgy Furnérozott Vermikulit

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
21702/0013	20 mm	3 000 mm	1 200 mm

A termék nem raktári.

Az akusztikus panelek alkalmazásával jelentősen javítható a terem akusztikus tulajdonsága (csökkenti a visszhangot, javítja a hangminőséget), és nem utolsó sorban egyedi, stílusos megjelenést kölcsönöznek a helyiségnek.

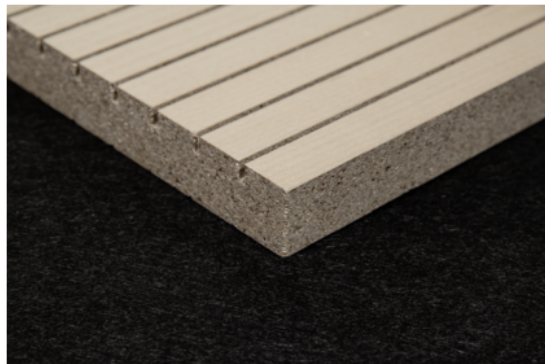

A fríz (csíkos) rajzolatú, kevert terítékképzéssel készült front minőségű 0,6 mm vastag tölgy furnért TŰZÁLLÓ hordozóra préselik. Ez az anyag a vermikulit (850 kg/m³), amely A1-es tanúsítással rendelkezik, tehát gyakorlatilag éghetetlen anyag.

A vermikulit lapot a préselés előtt furatolják, melynek lyukátmérője 8 mm, a lyuktávolsága pedig 16 - 16 mm. A furnérozott lap ellenhúzó oldalára egy akusztikus, fekete színű szövetet ragasztanak. A furnért hornyolják, melynek szélessége 2 mm, a hornyótávolsága pedig 14 mm. Az akusztikus termék felülete lakkozott, mellyel eléri az A2-es tanúsítást. A panel nincs teljesen raszterfúrva, szélességben, és a hosszúságban is 30-50 mm-t elhagynak a lap széleitől. A lakkozott, furnérozott, akusztikus tulajdonsággal is bíró terméket olyan kivitelezésekhez ajánljuk, ahol elvárás a nehezen éghető tulajdonság.

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	20 mm
Szélesség	1 200 mm
Hosszúság	3 000 mm
Súly	61,2 kg

Akusztikus lapok

Termékcsoport Akusztikus panel

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/akusztikus-lapok/akusztikus-panel-tuzallo--inois-lakkozott--tolgy-furnerozott-vermikulit-p16611239>

QR-kód



Akusztikus lapok

Fafaj	Tölgy
Felület anyaga	Furnérozott MDF
Felület	Hornyolt
Raszterkiosztás	14/2/
Hordozó lemez	MDF FF

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/akusztikus-lapok/akusztikus-panel-tuzallo--inois-lakkozott--tolgy-furnerozott-vermikulit~p16611239>

QR-kód

