


329.09.600 Häfele Kivetőpánt Duomatic 120° -45°- Sarokalkalmazáshoz Faajtókhöz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatásos vagy Gyorsszereléssel Csavarozható Fúráskép 48/6

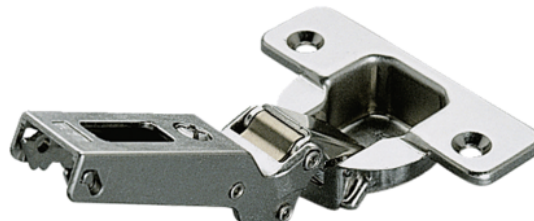

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/0600	0 mm	0 mm	0 mm

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztatható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Fejrögztítés: csavarozható

Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:
oldalirányban +4,5 mm-ig
magasságállítás -2-től +2 mm-ig,
mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,
Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 48/6 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Szerelés	Gyorsszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítás nélkül
Záródás	Sarokpánt
Gyártói cikkszám	329.09.600
Záródás	Záróautomatikával

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/>
32909600-hafele-kivetopant-duomatic-120--45-sarokalkalmazashoz-
faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatatos-vagy-
gyorsszerelessel-csavarozhato-furaskep-486~p953580

QR-kód



A F A A M I V I L Á G U N K

Bútorvasalat

Nyitósarok **120 °**

Pántok

Fejfurat átmérő **35 mm**

Fej furatmélység **11 mm**

Furatkép **48/6**

Fejrögzítés **Csavarozható**

Kivetőpánt **Duomatic**

Felhasználás **optionvalue.fittingHingeApplication7**

attr.Winkelanwendung **-45 unit.°**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32909600-hafele-kivetopant-duomatic-120--45-sarokalkalmazashoz-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatasos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozhato-furaskep-486~p953580>

QR-kód

