

329.11.601 Häfele Kivetőpánt Duomatic 110° Pilléralkalmazáshoz Normál Pillérekhez Faajtókhoz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatásos vagy Gyorsszereléssel Csavarozható Fúráskép 48/6

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/4601	0 mm	0 mm	0 mm

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztatható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Fejrögztítés: csavarozható

Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:
oldalirányban +4,5 mm-ig
magasságállítás -2-től +2 mm-ig,
mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,
Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig


Automata záródással

Fúráskép: 48/6 mm

Inset

Door open

Side panel

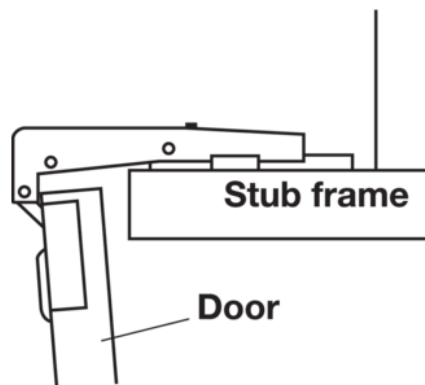

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly 0,085 kg

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Szerelés	Gyorsszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítás nélkül
Záródás	Sarokpánt

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32911601-hafele-kivetopant-duomatic-110-pilleral alkalmazashoz-normal-pillerekhez-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatatos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozhato-furaskep-486-p2522676>

QR-kód



Bútorvasalat

Gyártói cikkszám	329.11.601
Záródás	Záróautomatikával
Nyitósarok	110 °

Pántok

Fejfurat átmérő	35 mm
Fej furatmélység	11 mm
Furatkép	48/6
Fejrögzítés	Csavarozható
Kivetőpánt	Duomatic
Felhasználás	optionvalue.fittingHingeApplication7

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32911601-hafele-kivetopant-duomatic-110-pillerkalmazashoz-normal-pillerekhez-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatatos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozhato-furaskep-486~p2522676>

QR-kód

