


Rotho Blaas BSAW Épületfa Tartozék Gerendapapucs Külső Rögzítéssel, Hullámos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
55009/0408	0 mm	105 mm	51 mm

BSAW Gerendapapucs külső rögzítéssel
Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból

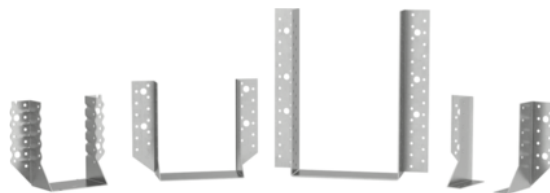

Tulajdonságok:

- hatékony, szabványozott, hiteles, gyors és olcsó rendszer
- lehetőség van a gerendát kívülről rögzíteni
- alkalmazható fán és betonon
- tanúsítvány OSB-n való alkalmazásra

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Szélesség	51 mm
Hosszúság	105 mm
Súly	0,2 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfa-vasalat/rotho-blaas-bsaw-epuletfa-tartozek-gerendapapucs-kulso-rogzitessel--hullamos~p3420844>

QR-kód

